

超高频抗金属标签 **Dolphin Series:**




功能参数：

RFID协议:	EPC Class1 Gen2, ISO18000-6C
频率:	(美标) 902-928MHz, (欧标) 865-868MHz
芯片:	Alien Higgs-3
存储:	EPC 96bits (可拓展到480bits), 用户区512bits, TID64bits
写入次数:	100,000次
功能:	读写
数据保存:	50年
应用表面:	金属表面
读距: (固定机)	4.5米, (美标) 902-928MHz, 金属表面 4.7米, (欧标) 865-868MHz, 金属表面
读距: (手持机)	2.6米, (美标) 902-928MHz, 金属表面 3.0米, (欧标) 865-868MHz, 金属表面
质保期:	1年

物理参数：


尺寸:	22.0x8.0mm, (孔: 直径2.0mmx2)
厚度:	3.0mm (不含芯片凸起部分), 3.8mm (含芯片凸起部分)
材料:	FR4 (PCB)
颜色:	黑色 (可选红, 蓝, 绿, 白)
安装方式:	背胶或者螺丝
重量:	1.5g

尺寸：

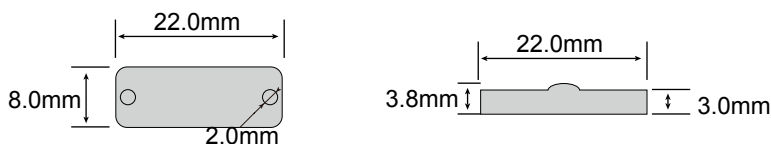


专注RFID工业标签

PCB2208U8美标频率:

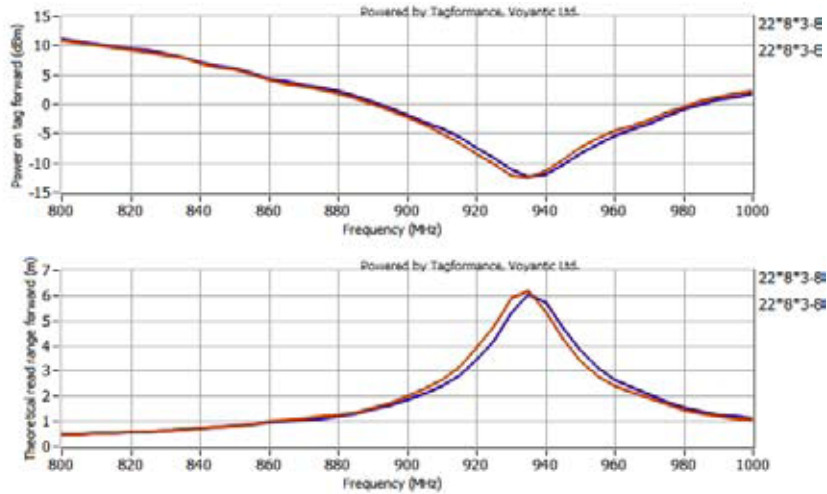

PCB2208E1 欧标频率:

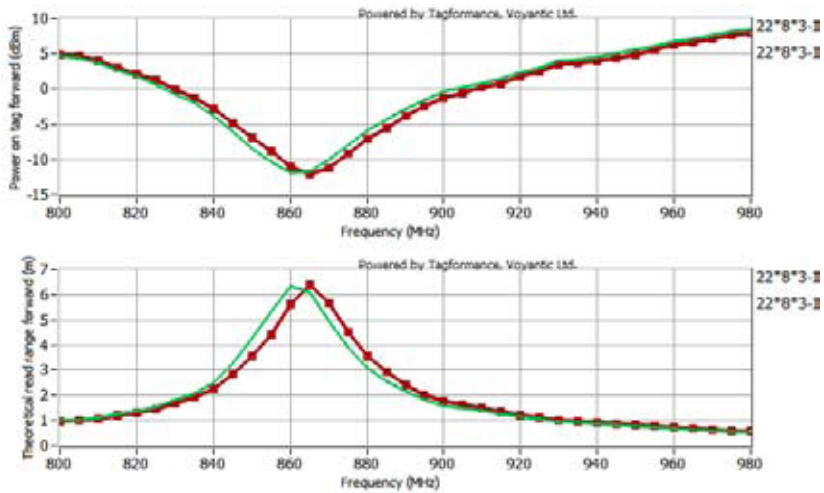

环境规格:

防尘防水等级:

IP68

存储温度:

-40° C 到 +150° C

工作温度:

-40° C 到 +100° C

认证:

Reach认证, RoHS 认证, CE认证

订单信息:

PCB2208U8:

(美标) 902-928MHz,

PCB2208E1:

(欧标) 865-868MHz