

超高频抗金属标签 **Dolphin Series:**




功能参数：

| | |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| RFID协议: | EPC Class1 Gen2, ISO18000-6C |
| 频率: | (美标) 902-928MHz, (欧标) 865-868MHz |
| 芯片: | Alien Higgs-3 |
| 存储: | EPC 96bits (可拓展到480bits), 用户区512bits, TID64bits |
| 写入次数: | 100,000次 |
| 功能: | 读写 |
| 数据保存: | 50年 |
| 应用表面: | 金属表面 |
| 读距: (固定机) | 3.25米, (美标) 902-928MHz, 金属表面 3.0米, (欧标) 865-868MHz, 金属表面 |
| 读距: (手持机) | 2.5米, (美标) 902-928MHz, 金属表面 2.4米, (欧标) 865-868MHz, 金属表面 |
| 质保期: | 1 年 |


物理参数：

| | |
|-------|-----------------------------------|
| 尺寸: | 25.0x10.0mm, (孔: 直径2.0mmx2) |
| 厚度: | 2.0mm (不含芯片凸起部分), 2.6mm (含芯片凸起部分) |
| 材料: | FR4 (PCB) |
| 颜色: | 黑色 (可选红, 蓝, 绿, 白) |
| 安装方式: | 背胶或者螺丝 |
| 重量: | 1.5g |


尺寸:



PCB2510U2美标频率:

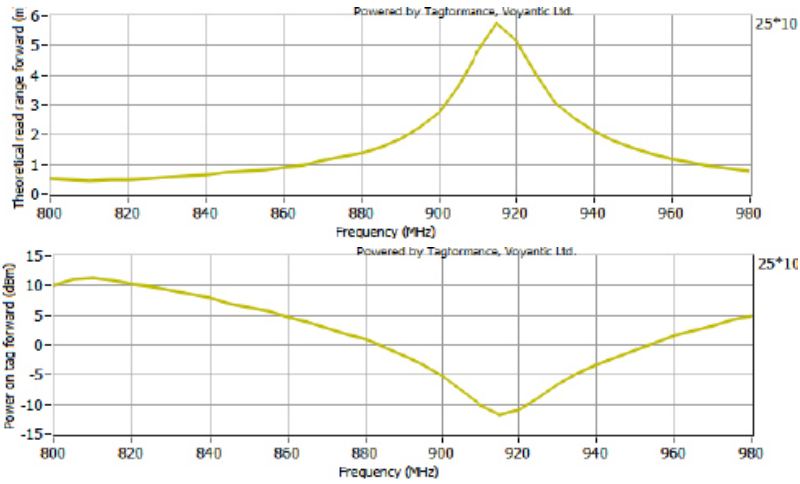

PCB2510E4欧标频率:

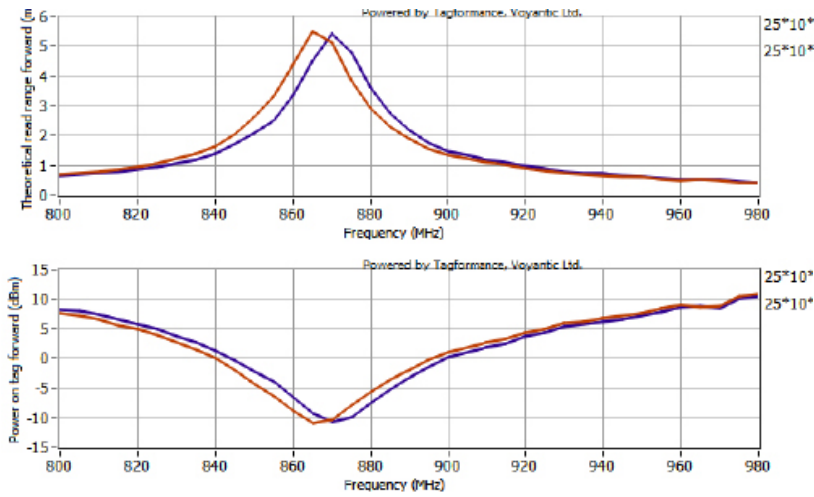

环境规格:

| | |
|---------|------------------------|
| 防尘防水等级: | IP68 |
| 存储温度: | -40° C 到 +150° C |
| 工作温度: | -40° C 到 +100° C |
| 认证: | Reach认证, RoHS 认证, CE认证 |

订单信息:

| | |
|------------|------------------|
| PCB2510U2: | (美标) 902-928MHz, |
| PCB2510E4: | (欧标) 865-868MHz |