

## 超高频抗金属标签 **Dolphin Series:**




### 功能参数：

|              |  |
|--------------|--|
| RFID协议:      | EPC Class1 Gen2, ISO18000-6C                               |
| 频率:          | (美标) 902-928MHz, (欧标) 865-868MHz                           |
| 芯片:          | Alien Higgs-3  |
| 存储:          | EPC 96bits (可拓展到 480bits), 用户区 512bits, TID64bits          |
| 写入次数:        | 100,000次   |
| 功能:          | 读写   |
| 数据保存:        | 50年  |
| 应用表面:        | 金属表面   |
| 读距:<br>(固定机) | 3.1米, (美标) 902-928MHz, 金属表面<br>2.8米, (欧标) 865-868MHz, 金属表面 |
| 读距:<br>(手持机) | 2.1米, (美标) 902-928MHz, 金属表面<br>2.0米, (欧标) 865-868MHz, 金属表面 |
| 质保期:         | 1 年  |


### 物理参数：

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| 尺寸:   | 30.0x5.0mm, (孔: 直径2.0mmx2)        |
| 厚度:   | 2.0mm (不含芯片凸起部分), 2.8mm (含芯片凸起部分) |
| 材料:   | FR4 (PCB)                         |
| 颜色:   | 黑色 (可选红, 蓝, 绿, 白)                 |
| 安装方式: | 背胶或者螺丝                            |
| 重量:   | 0.8g                              |


### 尺寸:

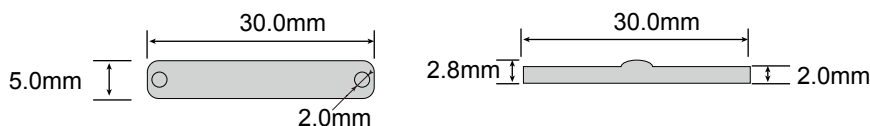

PCB3005U2美标频率:

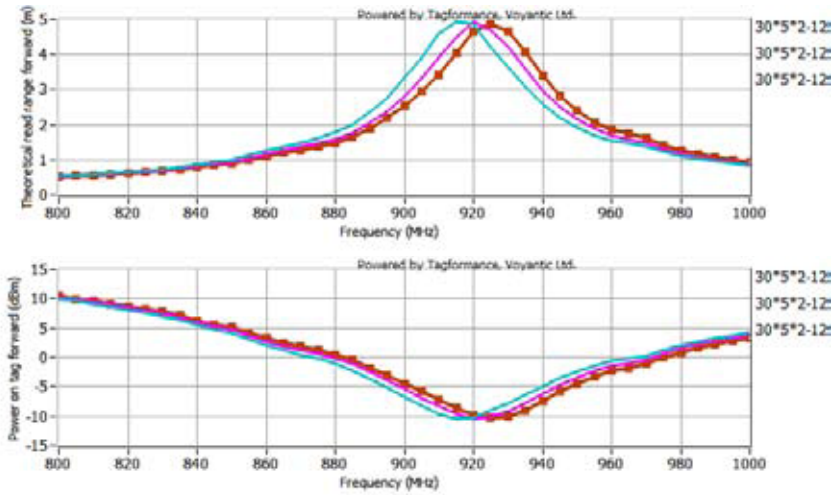

PCB3005E4欧标频率:

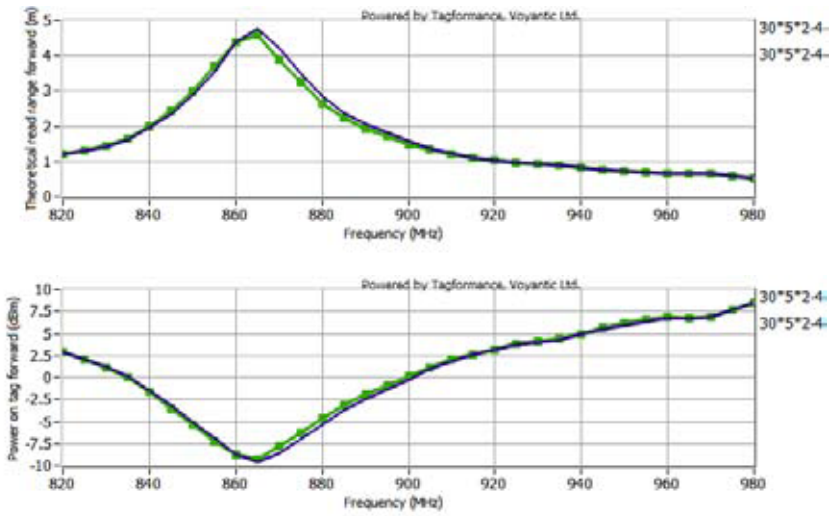

环境规格:

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 防尘防水等级: | IP68                   |
| 存储温度:   | -40° C 到 +150° C       |
| 工作温度:   | -40° C 到 +100° C       |
| 认证:     | Reach认证, RoHS 认证, CE认证 |

订单信息:

|           |                  |
|-----------|------------------|
| PCB3005U2 | (美标) 902-928MHz, |
| PCB3005E4 | (欧标) 865-868MHz  |