


超高频抗金属标签 **Everest Series:**

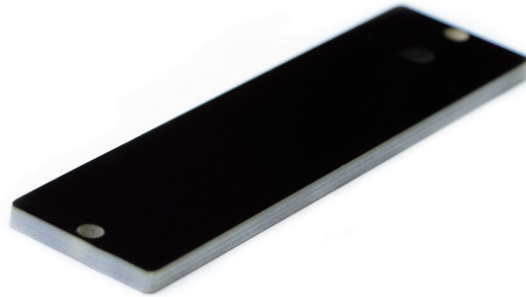


功能参数：

RFID协议：	EPC Class1 Gen2, ISO18000-6C
频率：	(美标) 902-928MHz, (欧标) 865-868MHz
芯片：	Alien Higgs-3, Impinj Monza 4QT
存储：	EPC 96 bits (可拓展到 480 bits), 用户区 512 bits, TID 64 bits
写入次数：	100,000 times
功能：	读写
数据保存：	50 年
应用表面：	金属表面
读距： (固定机)	可达 9.5米, (美标) 902-928MHz, 金属表面 可达 9.6米, (欧标) 865-868MHz, 金属表面
读距： (手持机)	可达 5.8米, (美标) 902-928MHz, 金属表面 可达 4.3米, (欧标) 865-868MHz, 金属表面
质保期：	1 年


物理参数：

尺寸：	95.0x25.0mm, (孔: 直径 3.5mmx2)
厚度：	3.55mm
材料：	PCB
颜色：	黑色 (可选红, 蓝, 绿, 白)
安装方式：	背胶或者螺丝
重量：	18.0g


尺寸：

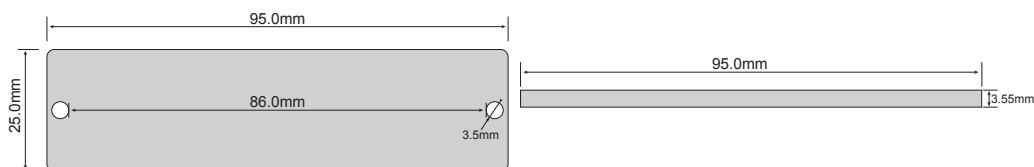

PCB9525U3:

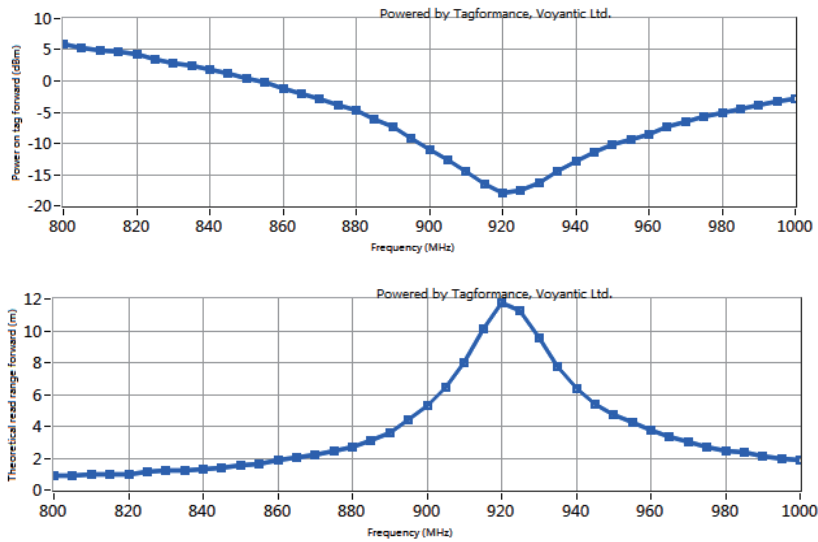

PCB9525E3:

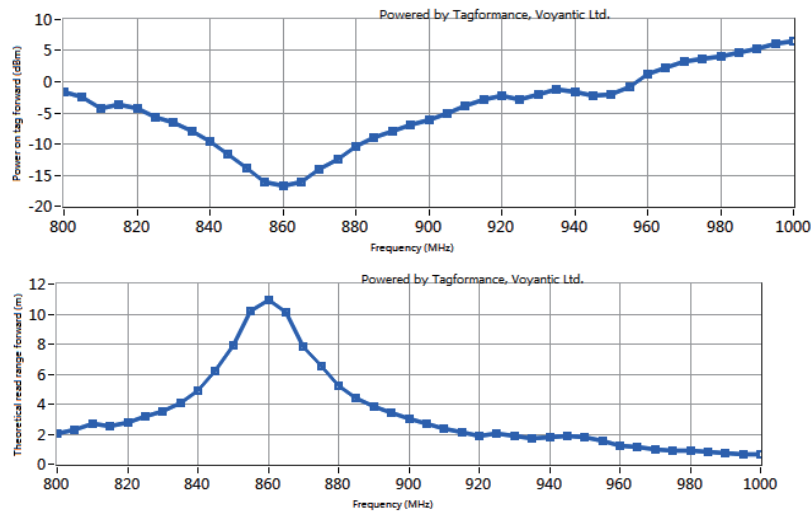

环境规格:

防尘防水等级:	IP68
存储温度:	-40° C 到 +150° C
工作温度:	-40° C 到 +100° C
认证:	Reach 认证, RoHS 认证, CE 认证

订单信息:

PCB9525U3:	(美标) 902-928MHz
PCB9525E3:	(欧标) 865-868MHz